

Wireless WX Net Phone (WNP110)

無線IP電話機で、
オフィスにさらなる機動力を！

これまでのビジネスホンシステムの良さはそのままに、
快適で効率的なコミュニケーション環境を実現します。

Wireless Net Phone WX(WNP110)は、SWIFTBOXやSS2000、
SS510、SS824に対応した、SIP*準拠の無線IP電話機です。
Bluetooth®技術を採用し、WBI製SIPサーバとの連携により
IP Telephonyシステムの構築が可能です。

電話機メーカーならではの高音質な通話はもちろん、
子機電話機は10桁4行バックライト付きディスプレイと
便利な8個のフレキシブルキーを搭載。


先進の技術で、機動力あるコミュニケーションを実現します。




*Session Initiation Protocolの略。VoIP(Voice over Internet Protocol)技術を使ったIP電話で、
「通話相手を検索する」、「呼び出す」といった通話開始を制御する(呼び出し)ためのプロトコル。

1 フレキシブルキー

8個のフレキシブルキー(2色LED付き)を搭載。外線着信、パーク保留、ワンタッチ発信など、IP Net Phone SXII (NP320)と同じ操作感、機能を割り付けることができます。



機能を割り付可能		
外線	ワンタッチ発信	パーク保留
代理応答	音声呼出	転送
リダイヤル	ボイスメール	留守番電話
着信転送切り替え	着信おまかせ	回線閉塞

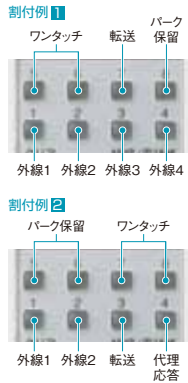

■主な仕様

[親機]

有線部インターフェース	RJ-45 (IEEE802.3) ×1
呼制御プロトコル	SIP (RFC3261 準拠)
対応プロトコル	DHCP, FTP, RTP, TCP, UDP
音声符号化方式	G.711 μLaw
QoS	自動ゆらぎ補正機能、IEEE802.1p/Q 準拠
電話帳	999件
発信履歴/着信履歴	各30件
使用電源	専用ACアダプタ (AC100V) / DC48V ※別売、またはPoE受電
寸法/重量	約W123mm × D178.9mm × H46mm、約200g
環境条件	室内温度: 0~40°C、湿度: 常温65±20%RH以下 (結露なきこと)

[子機]

液晶表示	全角10桁4行 / 半角20桁4行表示、バックライト機能有り(白色発光)
充電電池	リチウムイオン (3.7V / 1100mAh) 連続通話時間: 約8時間、連続通話待受時間: 約24時間 ※フル充電時
寸法/重量	約W51mm × D38mm × H215mm (アンテナ含む)、約150g
環境条件	室内温度: 0~40°C (充電制限としては5~35°C)、湿度: 常温65±20%RH以下 (結露なきこと)

[無線]

プロトコル仕様	Bluetooth 1.2
音声符号化方式	CVSD
周波数	2.4GHz
通信方式	周波数ホッピング型スペクトル拡散方式
到達距離	最適条件下において親子間の見通し距離100m

[充電器]

電池	リチウムイオン
充電時間	16~20時間 (フル充電)
使用電源	専用ACアダプタ (AC100V) / DC9V

※SS2000, SS824およびSS510は、株式会社ホワイトビジネスイニシアティブの製品です。
※SWIFTBOXは、トライボッドワークス株式会社の製品です。
※Bluetooth®はその商標権者が所有しており、サクサはライセンスに基づき使用しています。

ご注意

- 本カタログの製品写真は印刷物のため実際の色と若干異なることがあります。
- 電話機のディスプレイ面は、はめ込み合成によるイメージです。
- 製品の改良等により、外観及び性能の一部を予告なく変更する場合があります。
- ネットワーク上の音声パケットをモニタする等、盗聴されることがありますのでご注意ください。
- 本商品はICなどの電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電子レンジなど、電磁波や磁気が発生する機器のそばでのご利用は、雑音や発生や通話が切れるなどの原因となる場合もありますので、避けてください。
- 本商品の故障・誤動作、または停電などの外部要因で電話機が正常に機能しなかったことによる付随的損害補償については、当社では一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本商品の補償性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法並びに米国輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電の原因になることがあります。

2 クリアな音質

自動ゆらぎ補正機能、QoS*機能 (IEEE802.1p/Q 準拠) 搭載の他、長年蓄積した通信関連技術を元にIP電話に特化したCPUを採用。クリアな音質を実現しています。

*Quality of Serviceの略。ネットワークにおける通信のサービス品質のこと。

3 便利な機能

①電話帳

電話帳は最大999件(共通900件/個別99件)まで登録可能。頭出し検索により、簡単に発信することができます。また、電話番号と表示名を登録しておけば、着信時に登録した電話番号と一致すると、ディスプレイに登録された名前が表示されます。

②発信履歴

発信履歴(30件)、着信履歴(30件)を保存することができます。以前にかけた電話番号への発信や、かかってきた電話への折り返しが簡単にできます。

③PoE給電HUB対応


親機は、PoE給電HUBからの給電に対応し、ACアダプタ無しで運用することが可能。別売のACアダプタでの運用もできます。

④クイックモード

WNP110Iはクイックモードに対応しています。クイックモードを使用すると、子機を充電器(台)から上げ下げするだけで着信への応答、通話を終了することができます。

4 外観・操作キー

- ① レシーバ
- ② ディスプレイ
- ③ フレキシブルキー
- ④ カーソルキー
- ⑤ スピーカボタン
- ⑥ マイク
- ⑦ 保留ボタン
- ⑧ スピーカ(背面)

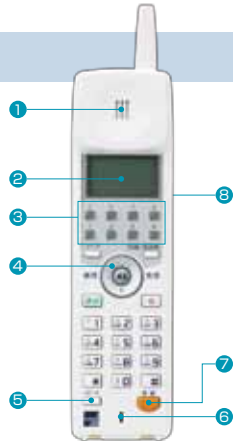

サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■ソリューション営業本部

●オフィス営業本部

- 第一営業部 ☎(03)5791-5524
- 第二営業部 ☎(03)5791-3931
- 第三営業部 ☎(03)5791-5530
- 第四営業部 ☎(03)5791-5853

●営業拠点

- 東北支社 ☎(022)297-5835
- 大宮営業所 ☎(048)650-9311
- 中部支社 ☎(052)220-3930
- 静岡営業所 ☎(054)653-7711
- 関西支社 ☎(06)6367-0393
- 金沢営業所 ☎(076)255-0393
- 九州支社 ☎(092)473-1511
- 高松営業所 ☎(087)861-7450
- 札幌営業所 ☎(011)281-1035
- 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2014年5月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0364